

## Enviament d'un formulari per mail

### Objectiu

Enviar el contingut d'un formulari per mail al·l'adreça de correu que indiqueu.

### Funcionament

El que farà el vostre formulari és cridar aquest programa `ograma` el programa <http://www2.ub.es/www/cgi/panmail3.pl> a través del'acció del'etiqueta form

Quan es prem el botó submit del vostre formulari, s'enviant tots els camps del formulari a la URL de l'acció (<http://www2.ub.es/www/cgi/panmail3.pl>)

Aquí, s'executa el programa `panmail3.pl` que enviarà un mail amb tots els camps que tingui el vostre formulari

### Qui pot fer servir aquest programa

Totes aquelles pàgines ubicades en servidors de la Universitat de Barcelona.

### Especificacions pel formulari

El formulari s'ha d'enviar pel mètode POST.

```
<form action="http://www2.ub.es/www/cgi/panmail3.pl" method="post" name="miFormulario">
```

### Camps obligatoris que ha de contenir el formulari

**bustia\_email:** contindrà l'adreça de correu on s'ha d'enviar el mail. Aquest camp, al formulari, ha de ser ocult.

```
<input type="hidden" name="bustia_email" value="prova@ub.edu">
```

**user\_goto:** contindrà la URL de la pàgina que li apareixerà al usuari, un cop s'envia el mail. Aquest camp, al formulari, ha de ser ocult.

```
<input type="hidden" name="user_goto" value="http://www.ub.es/miUser/miPagina.htm">
```

**user\_email:** adreça de correu de qui envia el mail. És obligatori

```
<input type="text" name="user_email" maxlength="30" size="30" value="from@qui.sigui">
```

### Camps opcionals que pot contenir el formulari

**assumepte:** Contindrà l'assumpte del mail que s'envia. Pot ser ocult o no.


```
<input type="hidden" name="assumepte" value="El meu assumepte">
```

**altres:** tots els altres camps que contingui el vostre formulari

### Com es fa

Primer haureu de tenir dissenyat el vostre formulari:

Per exemple:

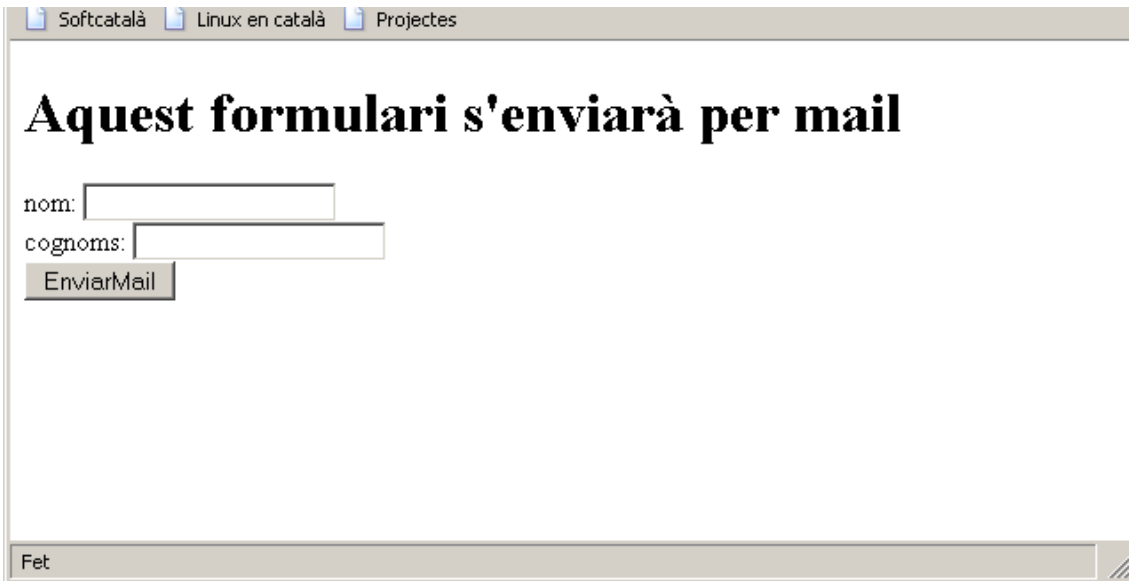

**Codi HTML del formulari:**

```
<html>
<head>
<title>enviamentformularipermail</title>
<metahttp-equiv="Content-Type"content="text/html; charset=iso-8859-1">
</head>

<body>
<h1>Aquestformularis'enviar&agrave;permail</h1 >
<formaction=""method="post"name="miFormulario" id="miFormulario">
nom:
<inputname="txtNom"type="text"id="txtNom">
<br>
cognoms:
<inputname="txtCognoms"type="text"id="txtCog  noms">
<br>
<inputtype="submit"name="Submit"value="Envia  rMail">
</form>
<p>&nbsp;</p>
</body>
</html>
```

posseu:

- Accionalformulari( <http://www2.ub.es/www/cgi/panmail3.pl>)
- Campsobligatoris(bustia\_email,user\_goto,user\_em ail).
- Campsopcionals(assumpte)

```
<html>
<head>
<title>enviamentformularipermail</title>
<metahttp-equiv="Content-Type"content="text/html; charset=iso-8859-1">
</head>
```

```
<body>
<h1>Aquest formulari s'enviarà per mail</h1>
<form action="http://www2.ub.es/www/cgi/panmail3.pl" method="post"
name="miFormulario" id="miFormulario">
nom:
<input name="txtNom" type="text" id="txtNom">
<br>
cognoms:
<input name="txtCognoms" type="text" id="txtCognoms">
<br>
miEmail:
<input name="user_email" type="text" id="user_email">
<br>
miassumpte:
<input name="assumpte" type="text" id="assumpte">
<br>
<input type="submit" name="Submit" value="Enviar Mail">
<!--camp obligatori per panmail3.pl-->
<input type="hidden" name="bustia_email" value="prova@ub.edu">
<input type="hidden" name="user_goto" value="http://www.ub.es/">
</form>
<p>&nbsp;</p>
</body>
</html>
```